


IMPERMEABILIZZAZIONE

A te la soluzione.....

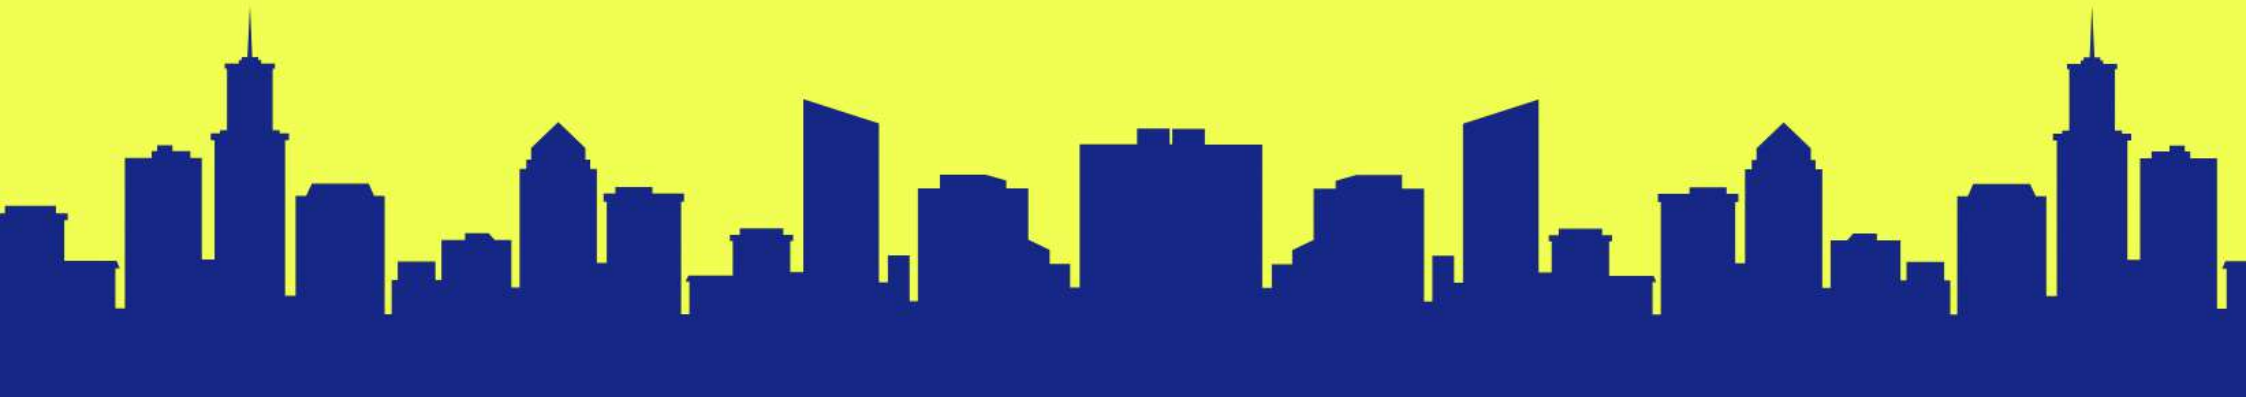

I prodotti


- > TERAZID GT-11
- > AQUACOOOL REFLECT
- > HIDROZID
- > TERALASTIC BITUM
- > TRESIT CR-72



TERAZID GT-11



IMPERMEABILIZZAZIONE MONOCOMPONENTE

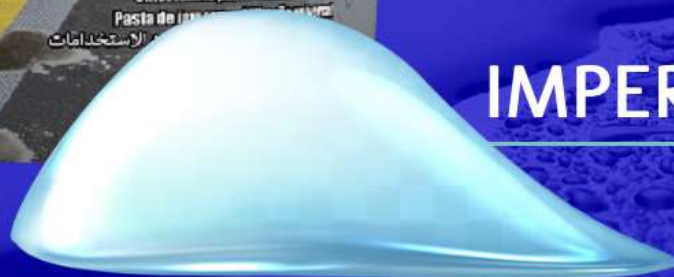

IMPIEGO:

- L'ULTIMO STRATO SI ASCIUGA IN 12 ORE A 20°
- SPESS. DI APPLICAZIONE 2 MM IN MIN 2 STRATI, (1 MM CIASCUNO)
- 2,5 KG/M2 PER DUE STRATI

SOTTO
RIVESTIMENTI
CERAMICI E
ESTERNI

AQUACOOOL REFLECT

IMPERMEABILIZZAZIONE RIFLETTENTE

**TETTI
TEGOLE
COPERTURE**

IMPIEGO:

- SI ASCIUGA IN 12 ORE
- TEMPERATURA SFRUTTAMENTO -20° +120°
- SPESS. DI APPLICAZIONE 3 MM IN MIN 2 STRATI,
(1,5 MM CIASCUNO)
- 1 KG/M2 PER STRATO



HIDROZID



IMPERMEABILIZZAZIONE CEMENTIZIO BICOMPONENTE

IMPIEGO:

- SI ASCIUGA IN 24 ORE DOPO ULTIMO STRATO
- POSA PIASTRELLE DOPO 24 ORE
- SPESS. DI APPLICAZIONE 3 MM IN MIN 2 STRATI,
(1,5 MM CIASCUNO)
- 2 KG/M2 PER STRATO

SOTTO
RIVESTIMENTI
CERAMICI
ESTERNI O
INTERNI
UMIDI

TERALASTIC BITUM

IMPERMEABILIZZAZIONE BITUMINOSO

NUOVE
COPERTURE
PIANE E
INCLINATE
TERRAZZE

IMPIEGO:

- PRONTO PER CAMMINARE DOPO 12 ORE
- ELASTICITA' 900%, ASCIUGA IN 4 ORE (A 20°)
- 3 MM IN 2 STRATI, (1,5 MM CIASCUNO)
- 2 KG/M2 PER STRATO





TRESIT CR-72

IMPERMEABILIZZAZIONE UNIVERSALE

PARETI
SCANTINATI
PAVIMENTI
LOCALI UMIDI

IMPIEGO:

- TEMPO DURATA SECCHIO 2 ORE
- PRONTO PER RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE 7 GG
- RESISTENZA PIOGGIA 24H
- MIN 2 STRATI, 2 KG/M2 PER STRATO

Contact us



chat with us 24/7



+39 347 5033408



<https://www.dmc-trading-ood.com/>



tradingdmcood2@gmail.com



[https://www.facebook.com
/profile.php?id=100094420594133](https://www.facebook.com/profile.php?id=100094420594133)